
نقل الحركة

مخفّض السرعة الكوكبي AGR-420

مخفّض سرعة تصوّري لخطوط الدفع الثقيلة: هيكل من حديد الزهر المرن، وتروس مُصلّدة سطحيًا، وشفة خرج مشغولة بدقة. يُكيَّف محوّل الدخل وفق شفة محرّك العميل.

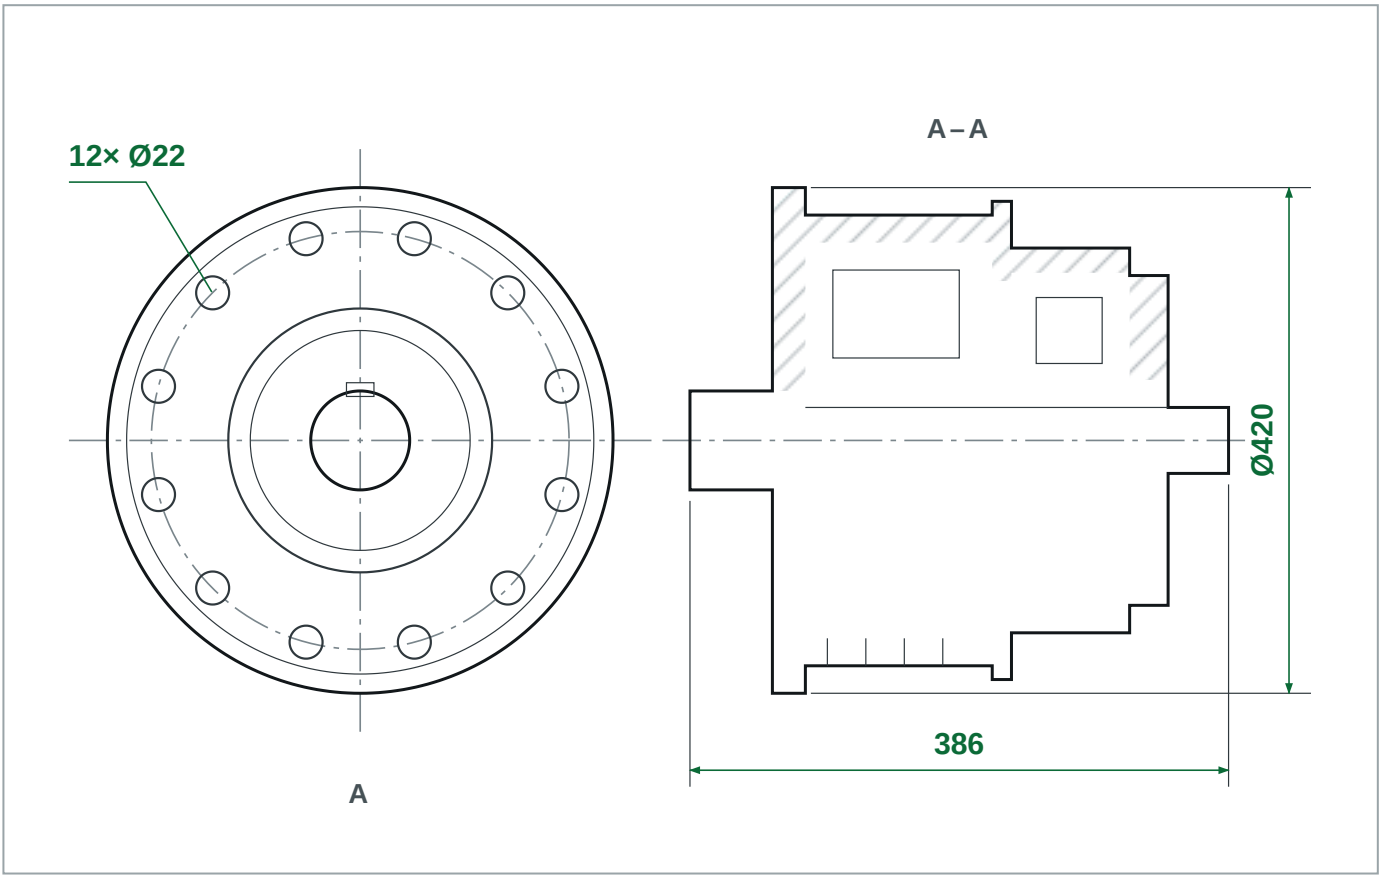

البيانات الفنية

الأبعاد	**Ø420 × 386 mm**
الكتلة	**148 kg**
المادة	**الهيكل: حديد زهر مرن EN-GJS-400-15؛ التروس: 18CrNiMo7-6 مُصلّدة سطحيًا**
عزم الخرج الاسمي	**12.5 kNm**
نطاق نسبة التخفيض	**i = 24 … 96**
درجة حرارة التشغيل	**−40 … +70 °C**
درجة الحماية	**IP67**
المعايير	**التصنيع وفق المعايير التي يحددها العميل**

أبرز الميزات

- وصلة مراحل بستة عشر مسمارًا وأسطح إحكام مشغولة
- زعانف تبريد شعاعية وسدادات لمستوى الزيت والتهوية
- يُهيّأ محوّل المحرّك وعمود الخرج حسب الطلب

بيانات تصوّرية — هذه النشرة عمل تصوّري من Mavi Çağ؛ ألبيغون علامة افتراضية والقيم ليست بيانات منتج حقيقية.