
الهيدروليك والحركة

المشغّل الخطي الهيدروليكي AHA-160

مشغّل تصوّري للآليات عالية الدورات مثل الأغطية والأبواب ووصلات الرفع. يُختار الشوط ونوع التثبيت وطقم الإحكام حسب التطبيق.

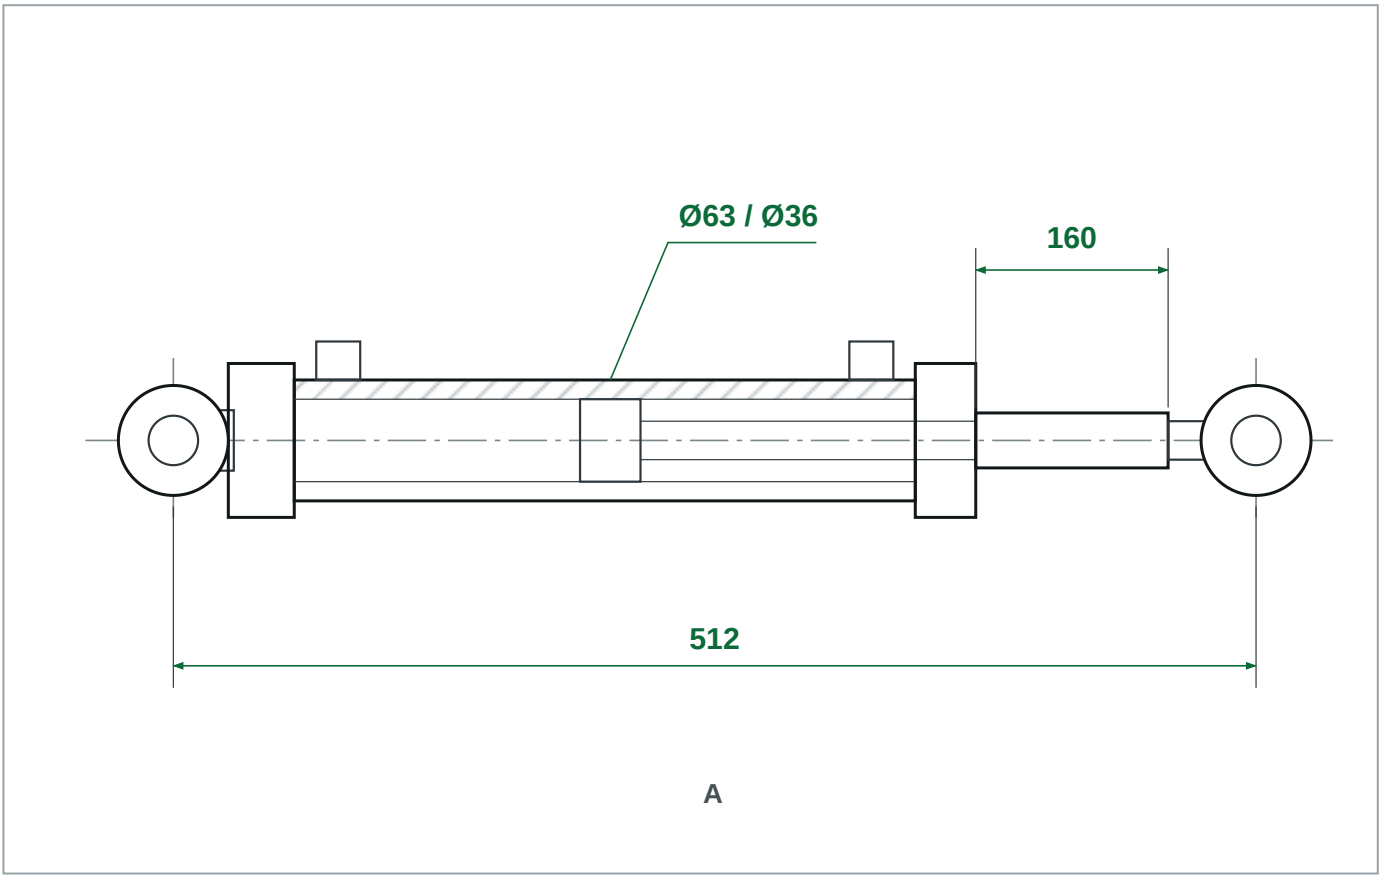

A

البيانات الفنية

الأبعاد	**الطول المغلق 512 mm · الشوط 160 mm · Ø63/Ø36**
الكتلة	**14.2 kg**
المادة	**القميص 25CrMo4؛ العمود 42CrMo4 مطلي بالكروم الصلب**
قوة الدفع	**78 kN @ 250 bar**
درجة حرارة التشغيل	**−40 … +85 °C**
المعايير	**التصنيع وفق المعايير التي يحددها العميل**

أبرز الميزات

- قميص مصقول وعمود مجلوخ مطلي بالكروم الصلب
- عيون مفصلية بمحامل كروية في الطرفين
- خيار طقم إحكام لدرجات الحرارة المنخفضة

بيانات تصوّرية — هذه النشرة عمل تصوّري من Mavi Çağ؛ ألبيغون علامة افتراضية والقيم ليست بيانات منتج حقيقية.