
أنظمة المركبات الفرعية

ذراع التعليق ASB-90

مكوّن تصوّري للمركبات الثقيلة ذات التعليق المستقل. تُعالَج القطعة المطروقة حراريًا، وتُشغَّل مقاعد الجلب والمفصل الكروي، ثم تُحمى سطحيًا.

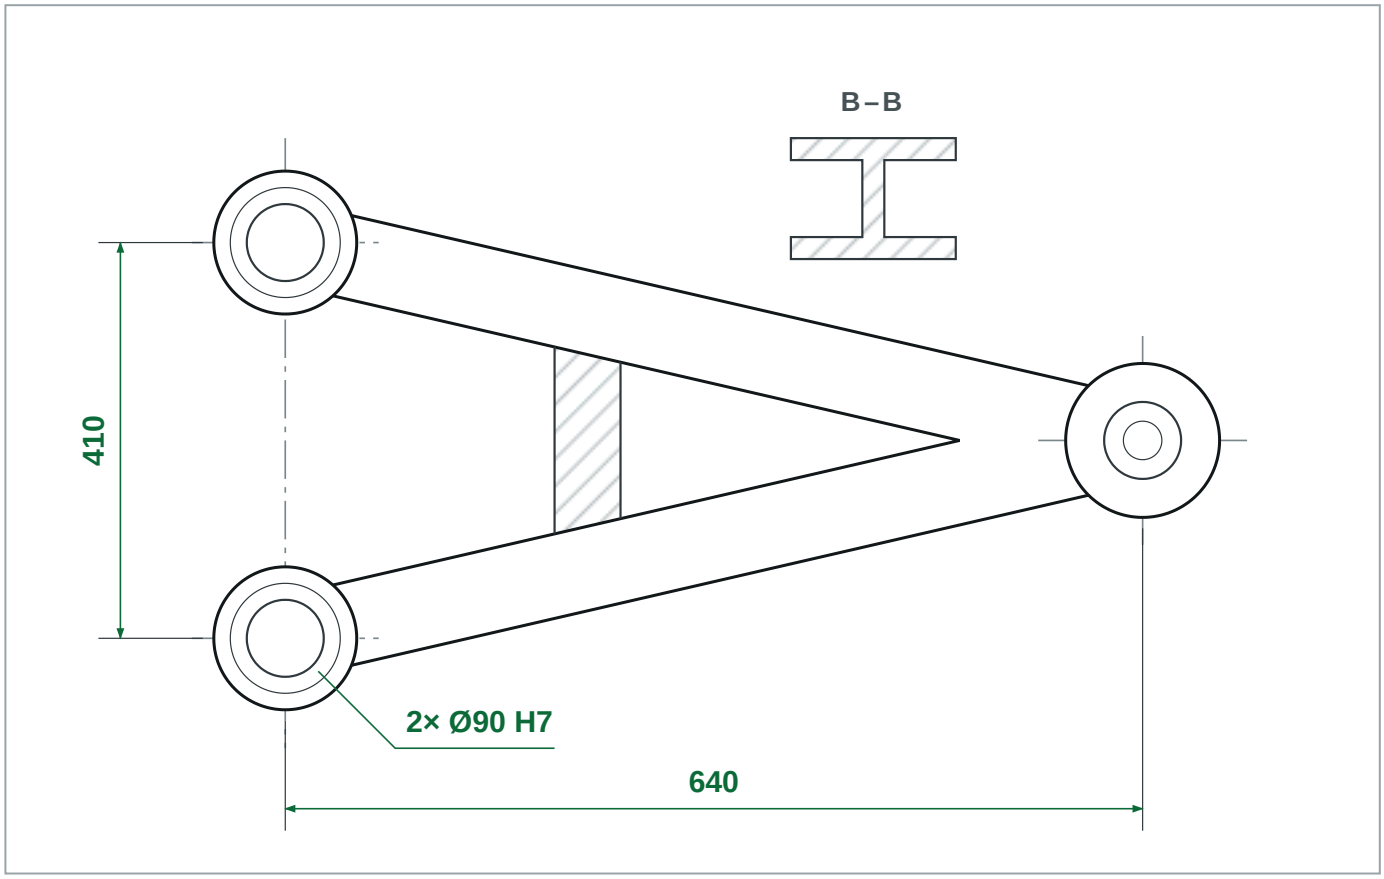

البيانات الفنية

الأبعاد	**640 × 410 × 118 mm**
الكتلة	**31 kg**
المادة	**فولاذ مطروق 34CrNiMo6 معالج بالإخماد والتطبيع**
الحمل الرأسي الساكن	**85 kN**
تجويف الجلبة	**Ø90 H7**
درجة حرارة التشغيل	**−46 … +71 °C**
المعايير	**التصنيع وفق المعايير التي يحددها العميل**

أبرز الميزات

- طَرق بقالب مغلق مع معالجة إخماد وتطبيع
- تشغيل تجاويف الجلب ومخروط المفصل الكروي في تثبيتة واحدة
- حماية سطحية بالفوسفات وطبقة أساس إيبوكسية

بيانات تصوّرية — هذه النشرة عمل تصوّري من Mavi Çağ؛ ألبيغون علامة افتراضية والقيم ليست بيانات منتج حقيقية.